



valvoindustria ing. Rizzio s.p.a.

Via Circonvallazione, 10  
13018 Valduggia (VC), Italy  
Tel: +39 0163 47891  
Fax: +39 0163 47895  
www.vironline.com

# 815

Valvola di fondo in ottone

## Caratteristiche

Valvola di fondo in ottone  
Estremità filettata femmina (ISO 228/1)  
Tenuta in NBR  
Montabile verticale (con flusso verso l'alto)  
Conforme Gost

DN15/25	DN32/50	DN65/100
PN16	PN10	PN8

Condizioni di esercizio:



- Acqua: da 0°C a +90°C

## Part List

N.	Componente	Materiale	Norma
1	Filtro	Ottone	-
2	Gasket	Fibra	-
3	Tenuta otturatore	NBR	-
4	Otturatore	Ottone	-
5	Corpo	Ottone	-

## Dimensioni

DN	G	H (mm)	A (mm)	Peso (g)
015	1/2"	62	39	160
020	3/4"	71	44	230
025	1"	75	48	280
032	1 1/4"	93	60	450
040	1 1/2"	103	68	620
050	2"	119	80	950
065	2 1/2"	141	90	1080
080	3"	150	117	1650
100	4"	185	146	2800

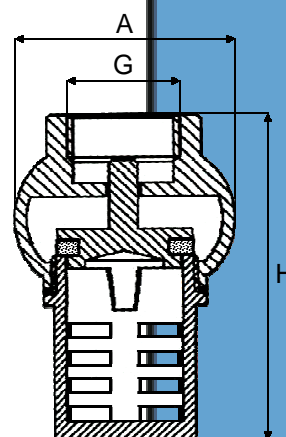

090918