



valvoindustria ing. Rizzio s.p.a.

Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com

1520

Saracinesca ad otturatore inclinato
in ghisa grigia

Caratteristiche

Saracinesca in ghisa grigia

Otturatore inclinato in ghisa rivestito in EPDM

Disponibile con estremità:

- flangiate PN16 in accordo a EN1092-2 (ex DIN2533)
- filettate F/F in accordo a ISO 228/1

Scartamento secondo EN558-1 serie 14 (ex DIN3202 F4)

PN16

Condizioni di esercizio:

- Acqua: da -10°C a +120°C

Part List


N.	Componente	Materiale	Norma
1	Corpo	Ghisa	EN-GJL-250
2	Otturatore	Ghisa + EPDM	EN-GJL-250
3	Stelo	Acciaio	X20Cr13
4	Guarnizione stelo	EPDM 70	-
5	Gasket o-ring	EPDM 70	-
6	Cappello	Ghisa	EN-GJL-250
7	Cappuccio d'isol.	Poliammide 6 ¹	-
8	Volantino	Poliammide 6.6	-

¹Acciaio + vernice eposs. per DN125 e DN150, ghisa grigia + vernice eposs. per DN200

Dimensioni

DN	G	ØF (mm)	ØE (mm)	NxØD (mm)	L (mm)	H (mm)	K _v (m ³ /h)	Peso (kg)
015	½"	95	65	4x14	115	190	15,3	2,5 / 3,0 ¹
020	¾"	105	75	4x14	120	190	21,6	2,8 / 3,7 ¹
025	1"	115	85	4x14	125	190	31,1	3,1 / 4,2 ¹
032	1¼"	140	100	4x18	130	190	50,0	3,2 / 5,2 ¹
040	1½"	150	110	4x18	140	230	62,0	5,2 / 7,7 ¹
050	2"	165	125	4x18	150	230	91,0	6,2 / 9,5 ¹
065	-	185	145	4x18	170	260	136,0	12,1
080	-	200	160	8x18	180	310	250,0	16,0
100	-	220	180	8x18	190	320	383,0	24,5
125	-	250	210	8x18	200	390	533,0	29,6
150	-	285	240	8x22	210	470	833,0	40,0
200	-	340	295	12x22	230	630	1518,0	74,0

¹Peso versione filettata / peso versione flangiata

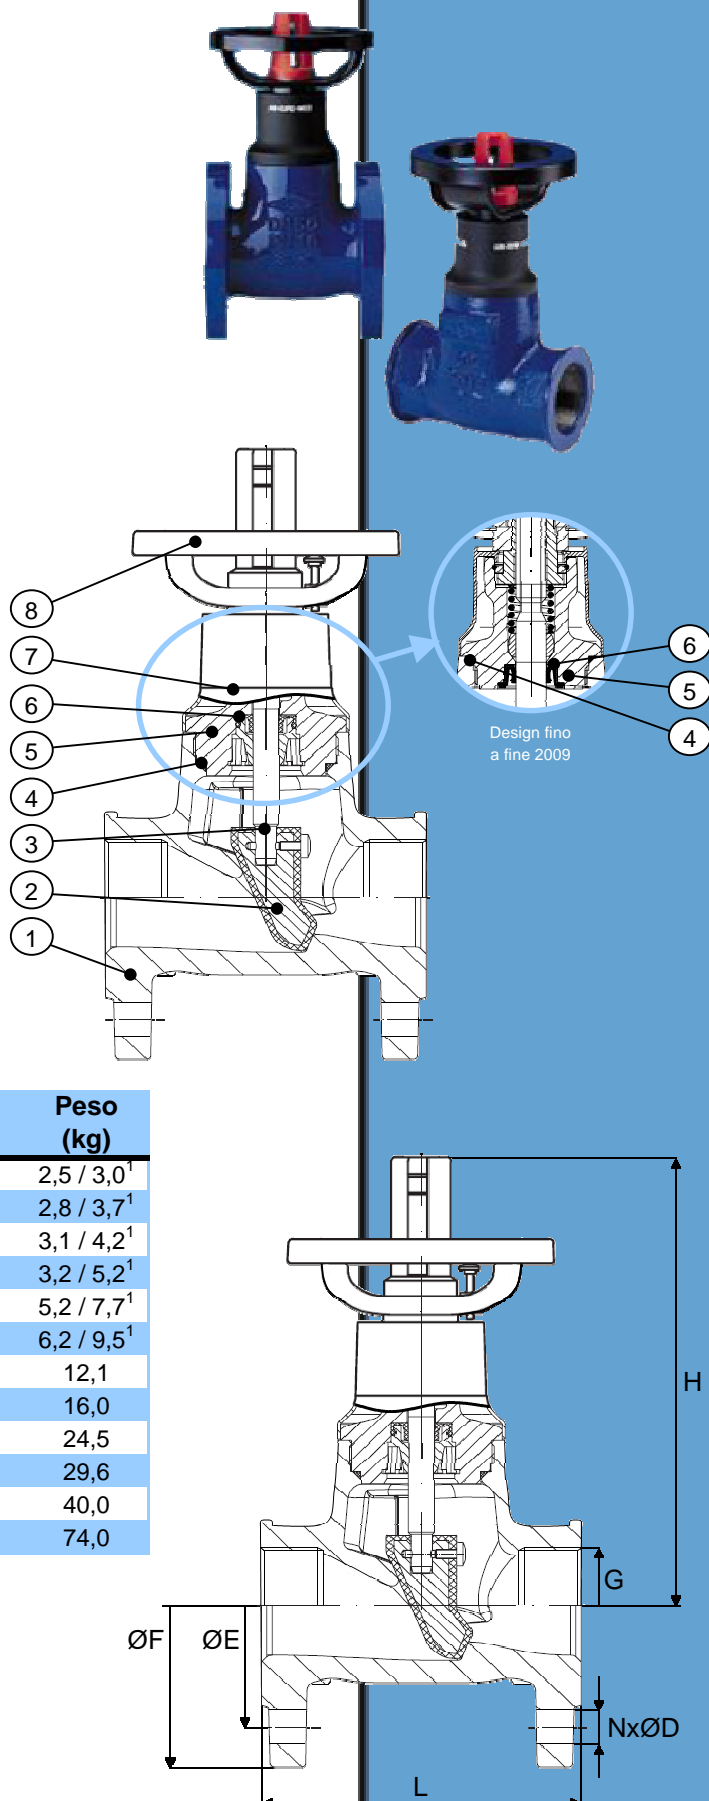

090925