

# 1L805 e 1L806

Rubinetto a squadra in ottone



Via Circonvallazione, 10  
13018 Valduggia (VC), Italy  
Tel: +39 0163 47891  
Fax: +39 0163 47895  
www.vironline.com



Rubinetto in ottone

Filettato M (ISO 228/1) con rosone di copertura lato parete

Disponibile nelle versioni:

- Fig. 1L805, con connessione M (ISO 228/1) lato lavandino (1/2"x1/2")
- Fig. 1L806, con connessione C/O lato lavandino (Ø10x1/2")

Conforme WRAS

PN10

Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)



Condizioni di esercizio

- Idoneo per: acqua, da 0°C a +95°C
- Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)



## PARTLIST

N.	Componente	Materiale	Norma
1	Rosone	Acciaio inox	AISI 304
2	Corpo	Ottone cromato	CW617N
3	Disco	NBR	-
4	O-ring	NBR	-
5	Asta	Ottone	CW617N
6	Seeger di ritegno	Acciaio inox	-
7	Manopola	ABS	-
8	Manicotto	Poliammide	-
9	Guarnizione	NBR	-
10	Ogiva	Ottone	CW617N
11	Calotta	Ottone cromato	CW617N

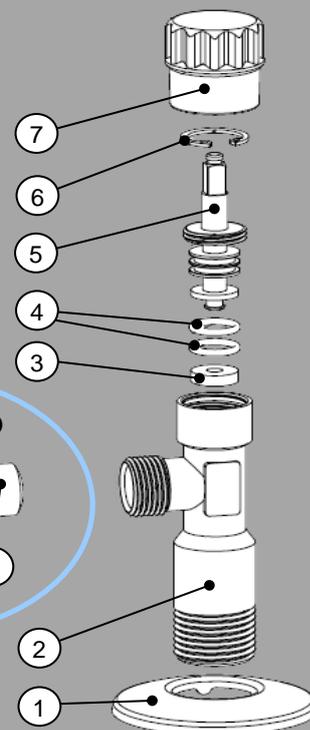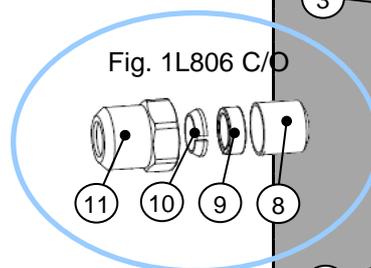

## DIMENSIONS

DN	T	A	HA	HB	LA	LB	P	Peso <sup>1</sup>
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
015	1/2"	52	50,0	95	23	39,5	10	102/112,5

<sup>1</sup>Fig. 1L805 / Fig. 1L806


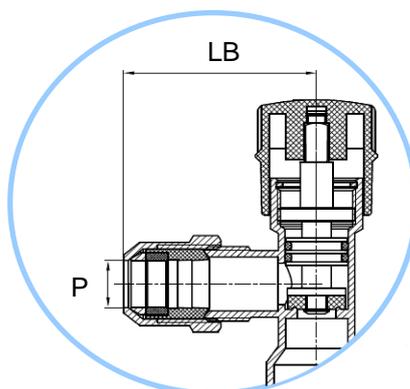


Fig. 1L806 C/O

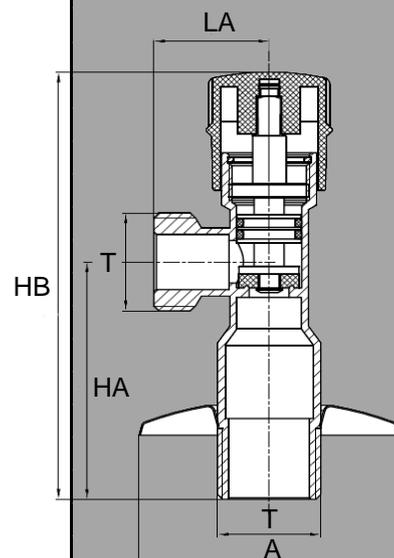

230726