

42LK

Valvola a saracinesca in ottone a tenuta metallica



Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com



Valvola a saracinesca in ottone con asta schermata

Filettata F/F (ISO 228/1)

Asta non saliente antiscoppio

Premistoppa regolabile

Tenuta metallica

Manovrabile con specifica chiave

PN20

Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio



- Idoneo per: acqua, da -10°C a +110°C
sotto 0°C solo per acqua additivata con antigelo compatibile con i materiali della valvola
oltre i 100°C solo con additivi che prevengano l'ebollizione compatibili con i materiali della valvola
- Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)

PARTLIST

N.	Componente	Materiale	Norma
1	Corpo	Ottone	CW617N
2	Cuneo	Ottone	CW617N
3	Ghiera	Acciaio Inox	AISI 201
4	Asta	Ottone	CW617N
5	Guarnizione	PTFE	-
6	Vitone	Ottone	CW617N
7	Guarnizione asta	PTFE	-
8	Distanziale	Ottone	CW617N
9	Premistoppa	Ottone	CW617N

DIMENSIONI

DN	G	L	C	ØP	H	ØD	□Q	K _v	Peso
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m ³ /h]	[g]
015	1/2"	43	12	15	64	15	6	12	193
020	3/4"	43	12	20	72	15	6	35	270
025	1"	47	13	24	80	15	6	60	338
032	1 1/4"	51	14	31	96	17	7	88	543
040	1 1/2"	54	15	37	107	17	7	175	718
050	2"	62	17	44	116	17	7	280	994

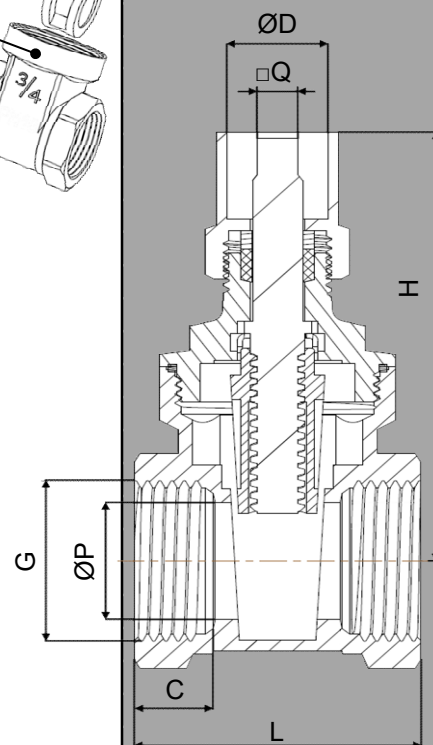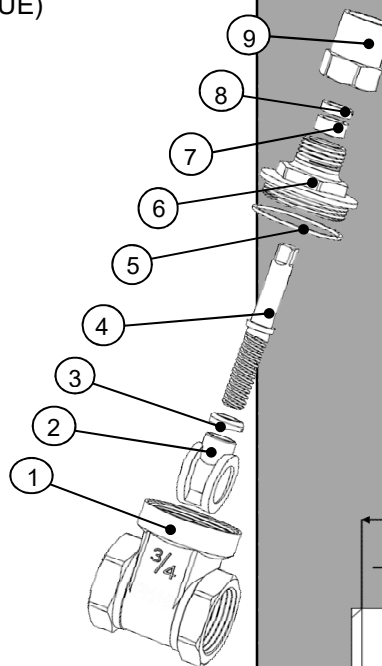

260903