

5020DR

Valvola a sfera in ottone DZR a passaggio totale



Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com



Valvola a sfera in ottone DZR a passaggio totale
Press-fit/Press-fit (Profilo V, tubo rame o acciaio misure europee)
Design secondo MSS-SP110
Testata ad aria secondo EN12266-1
Asta antiscoppio, premistoppa regolabile

PN16 (max 16bar fino a 85°C, max 10bar a 120°C)
Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)


Condizioni di esercizio

- Idoneo per: acqua, da 0°C a +120°C
- Idoneo per: aria, da -10°C a +120°C
- Non idoneo per: gas e liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)

PARTLIST


N.	Componente	Materiale	Norma
1	O-ring	EPDM Perox	-
2	Seggio	PTFE	-
3	Manicotto	Ottone DZR	EN12165 CW602N
4	Sfera	Ottone DZR cromato	EN12164 CW602N
5	Corpo	Ottone DZR	EN12165 CW602N
6	Asta	Ottone DZR	EN12164 CW602N
7	Packing	PTFE	-
8	Premistoppa	Ottone	EN12164 CW617N
9	Bullone	Acciaio Geomet	EN10025 Fe42
10	Leva	Acciaio Geomet ¹	EN10111 Fe P11

¹Rivestito in PVC bianco

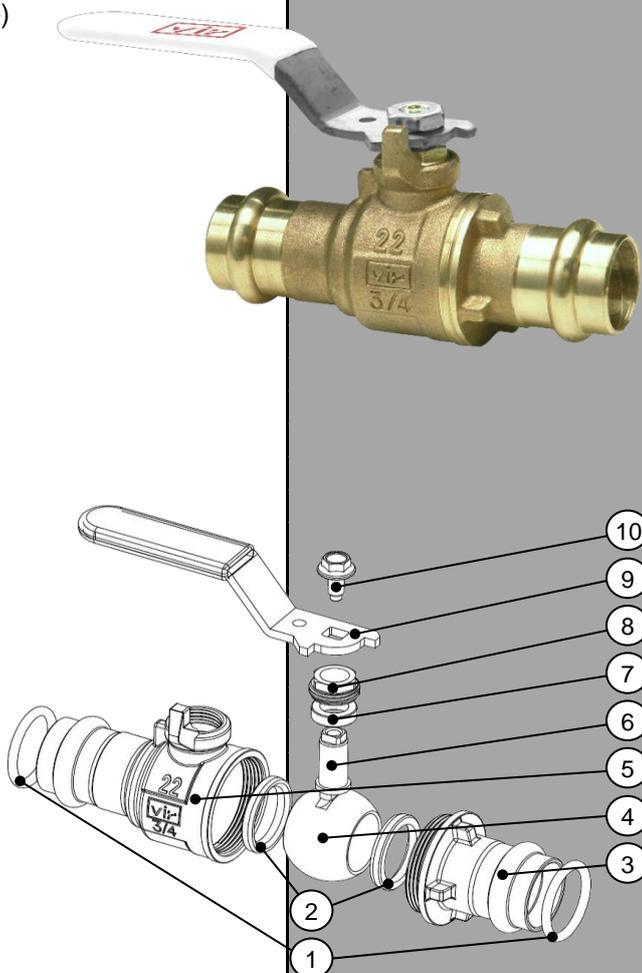

DIMENSIONI

DN	T	C	A	P	HL	L	K _v	Peso
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m ³ /h]	[g]
015	15	25	89	14,5	54,0	91,5	15,7	240
022	22	25	106	20,0	57,5	91,5	30,8	347
028	28	27	118	25,0	65,0	126,5	49,3	590
035	35	31	128	32,0	71,0	126,5	79	886
042	42	36	152	40,0	83,0	141,5	125,3	1270
054	54	44	177	50,0	91,0	141,5	224,2	2500

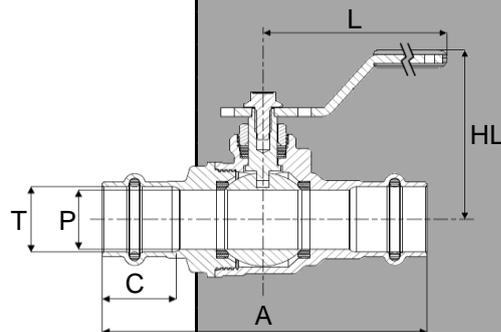

210114