

899I

Filtro in ottone



Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com



Filtro in ottone
Filettato F/F (ISO 228/1)
Filtro in acciaio inox
(Mesh 400µm per DN08 e DN10, 500µm da DN15 a DN50,
600µm per DN80, 1000µm per DN65 e DN100)

PN20 (PN16 per DN≤65)
Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio

- Idoneo per: acqua, da 0°C a +100°C
- Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)



PARTLIST

N.	Componente	Materiale	Norma
1	Corpo	Ottone CW617N	EN12165
2	Filtro	Acciaio inox ¹ AISI 304	
3	Gasket	EPDM ¹	-
4	Cappello	Ottone CW617N	EN12165

¹ gasket in NBR per DN≤65

DIMENSIONI

DN	T	H	A	K _v	Peso
		[mm]	[mm]	[m ³ /h]	[g]
008	1/4"	40	55	-	110
010	3/8"	51	55	-	115
015	1/2"	53	58	4	140
020	3/4"	65,5	68	6	210
025	1"	72,5	78	9,1	330
032	1 1/4"	88	96	11	580
040	1 1/2"	103	106	18	850
050	2"	122	126	24	1400
065	2 1/2"	155	146	-	2800
080	3"	167	166	-	3100
100	4"	223	218	-	4900

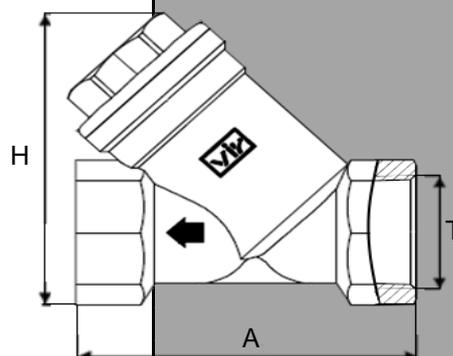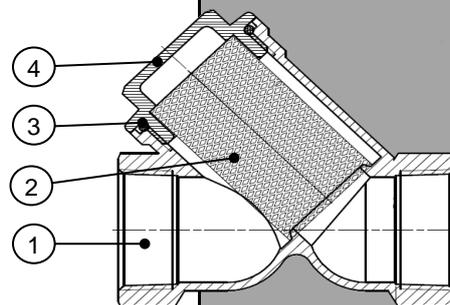

241112