

# 89DV-241

Valvola di scarico in ottone DZR



Via Circonvallazione, 10  
13018 Valduggia (VC), Italy  
Tel: +39 0163 47891  
Fax: +39 0163 47895  
www.vironline.com



Valvola di scarico in ottone DZR  
Connessione lato valvola filettata M (3/8" ISO 7/1R)  
Connessione per scarico filettata M (3/4" ISO 228/1)  
Asta antiscoppio  
O-ring + premistoppa regolabile  
Conforme TR CU 010

PN25 (max 25bar fino a 110°C, max 20bar oltre)  
Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio


- Idoneo per: acqua, da -10°C a +130°C  
sotto 0°C solo per acqua additivata con antigelo
- Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)



EAC


## PARTLIST

N.	Componente	Materiale	Norma
1	Manicotto	Ottone DZR	-
2	Seggio	PTFE	-
3	Sfera	Ottone DZR crom.	-
4	Corpo	Ottone DZR	-
5	O-ring	EPDM Perox	-
6	Asta	Ottone DZR	-
7	Packing	PTFE	-
8	Premistoppa	Ottone	-
9	Leva	Alluminio	-
10	Vite	Acciaio zincato	-
11	Guarnizione tappo	EPDM Perox	-
12	Tappo	Ottone	-
13	Cravatta	Gomma	-

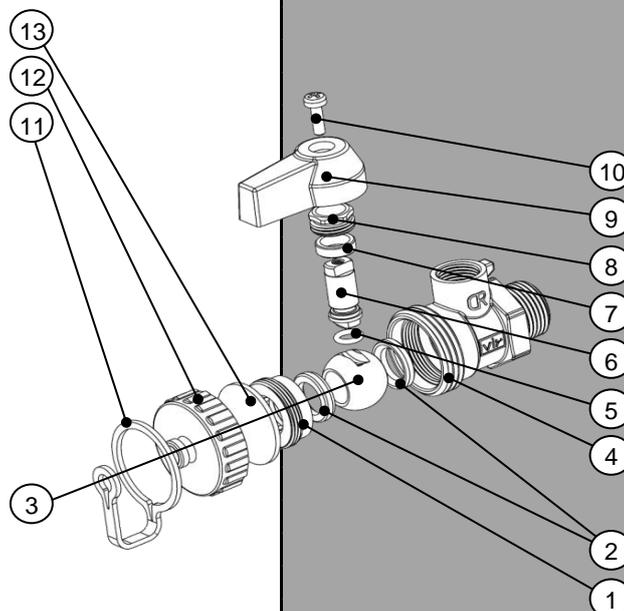

## DIMENSIONI

DN	GA	GB	A [mm]	D [mm]	P [mm]	H [mm]	Peso [g]
010	3/8"	3/4"	48,2	11,0	10,0	31,5	130

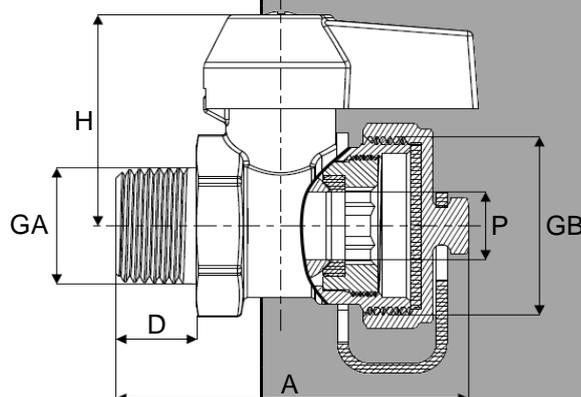

201125