

89DV

Filtro in ottone DZR con spurgo e scarichi laterali



Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com



Filtro in ottone DZR con spurgo e scarichi laterali
Filettata F/F (ISO 228/1)

Kit di montaggio calotta ogiva (C/O) a richiesta
(per tubo rame europeo secondo EN1057, diametro 22mm)

Filtro in acciaio inox (20mesh)

Con spurgo filettato (3/8" ISO 7/1 Rp)

Con 4 scarichi lavorati (1/4" ISO 7/1 Rp) tappati

Spurgo e scarichi fornibili con accessori opzionali

PN25 (max 25bar fino a 110°C, max 20bar oltre)

PN16 con kit C/O (max 16bar fino a 30°C, max 5bar a 120°C)

Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)


Condizioni di esercizio

- Idoneo per: acqua, da -10°C a +130°C (120°C con kit C/O)
sotto 0°C solo per acqua additivata con antigelo
oltre 100°C solo con additivi che prevengano l'ebollizione
- Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)



PARTLIST


N.	Componente	Materiale	Norma
1	Corpo	Ottone DZR	-
2	Tappo	Ottone DZR	-
3	Guarn. Tappo	Rame	-
4	Cappello	Ottone DZR	-
5	Guarn. cappello	PTFE	-
6	Filtro	Acciaio inox	SS304
7	Guarn. Tappo	Rame	-
8	Tappo	Ottone DZR	-

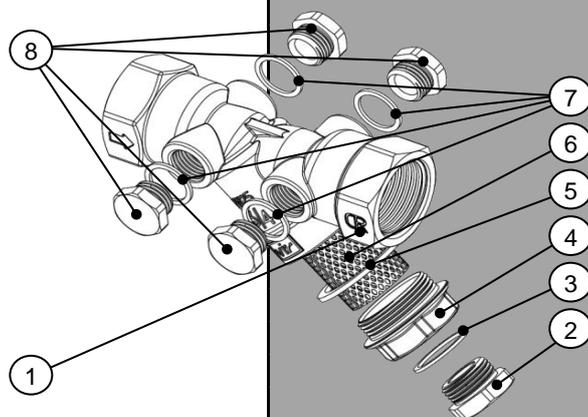

DIMENSIONI

DN	T	A	C	I	H ¹	Peso ¹
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
020	3/4"	96	19	35	46 / 70 / 77	350 / 480 / 450

¹Per versione base / per versione con scarico Fig. 89DV-241 / per versione con scarico Fig. 89DV-242

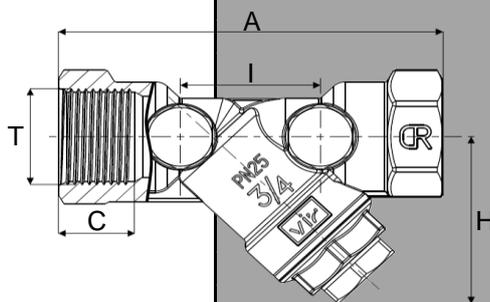

ACCESSORI




Preso di pressione con
scarico Fig. 9315



Preso di pressione
Fig.P84



Termometro



Valvola di spurgo
Fig. 89DV-241

201009