

91F

Filtro in ottone DZR



Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com



Filtro in ottone DZR con rubinetto di scarico e presa di pressione opzionali
Filettata F/F (ISO 7/1 Rp)
Filtro in acciaio inox (20mesh)
Rubinetto di scarico filettato opzionale (3/4" ISO 228/1)
Presa di pressione opzionale sulla sommità

PN25 (max 25bar fino a 110°C, max 20bar oltre)
Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio

- Idoneo per: acqua, da -10°C a +130°C
sotto 0°C solo per acqua additivata con antigelo
oltre 100°C solo con additivi che prevengono l'ebollizione
- Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)


PARTLIST

N.	Componente	Materiale	Norma
1	Presa (opz)	Ottone DZR	EN 12164 CW602N
2	Corpo	Ottone DZR	EN 12165 CW602N
3	Guarn. cappello	PTFE	-
4	Filtro	Acciaio inox	SS304
5	Cappello	Ottone DZR	EN 12165 CW602N
6	Valvola di scarico ¹ (opz)	Ottone DZR	EN 12165 CW602N

¹Valvola di scarico Fig. 89DV-241

DIMENSIONI

DN	T	C	A	I1	I2	Z	H	Peso
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
015	1/2"	15	59,8	25,1	34,7	47,3	78,6	320
020	3/4"	16,3	79,5	37	42,5	50,1	83	413
025	1"	19,1	95,7	40,7	55	53,1	89,4	549

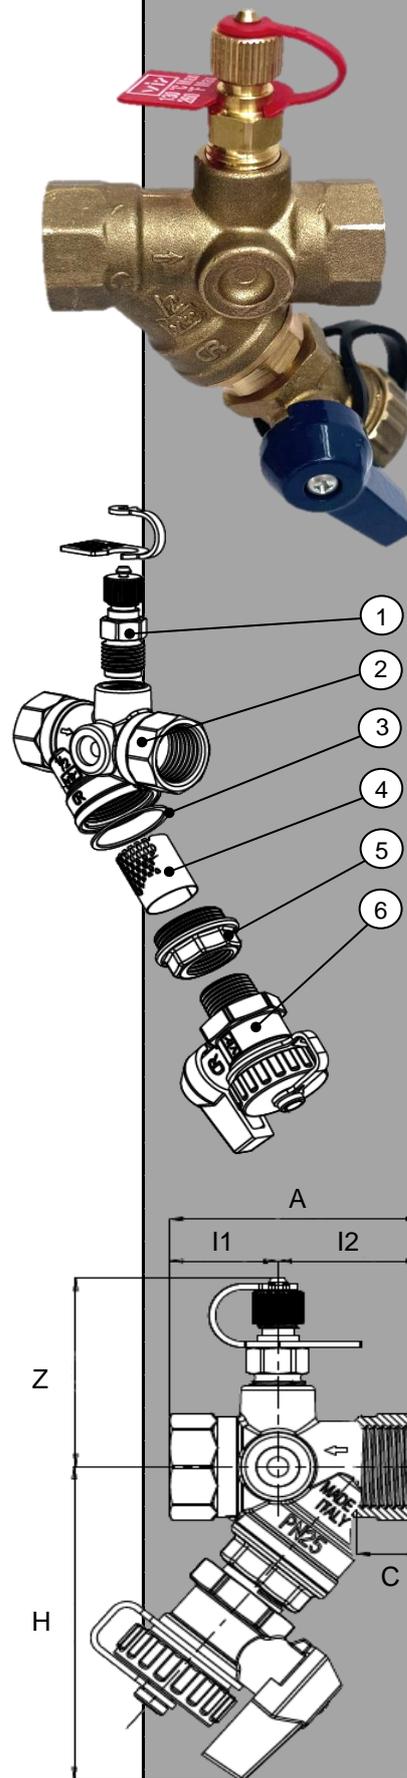

220224