

# 92HS

Tubi flessibili di connessione



Via Circonvallazione, 10  
13018 Valduggia (VC), Italy  
Tel: +39 0163 47891  
Fax: +39 0163 47895  
www.vironline.com



Tubi flessibili

Connessione M ISO 7/1 R e filettata e F con calotta ISO 228/1

Tubi EPDM con rivestimento intrecciato in acciaio inox

Connessione in ottone DZR con guarnizione in EPDM perox

Lunghezza di 12" (300mm) e 24" (600mm)


PN25 per DN≤25

PN16 per DN≥32

Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio

- Idoneo per: acqua, da -5°C a +90°C
- Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)

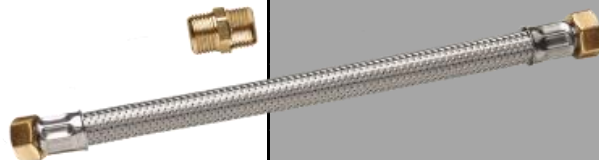


## PARTLIST

N.	Componente	Materiale	Norma
1	Calotta	Ottone	CW614N
2	Guarnizione	EPDM Perox	-
3	Bussola	Acciaio inox	AISI 304
4	Tubo	EPDM	-
5	Treccia	Acciaio inox	AISI 304
6	Raccordo	Ottone DZR	CW602N

## DIMENSIONI

DN	T	L [mm]	ØDI [mm]	ØDE [mm]	P [mm]	Raggio di curv. [mm]	Weight <sup>1</sup> [g]
015	½"	300/600	13	19	10	90	250/401
020	¾"	300/600	19	27	15	90	440/685
025	1"	300/600	25	34	20	110	700/1135
032	1¼"	300/600	32	42	26	130	1167/1957
040	1½"	300/600	40	52	32	150	1577/2611
050	2"	300/600	50	62	41	180	2332/3802

<sup>1</sup>Peso per versione L=300mm/600mm

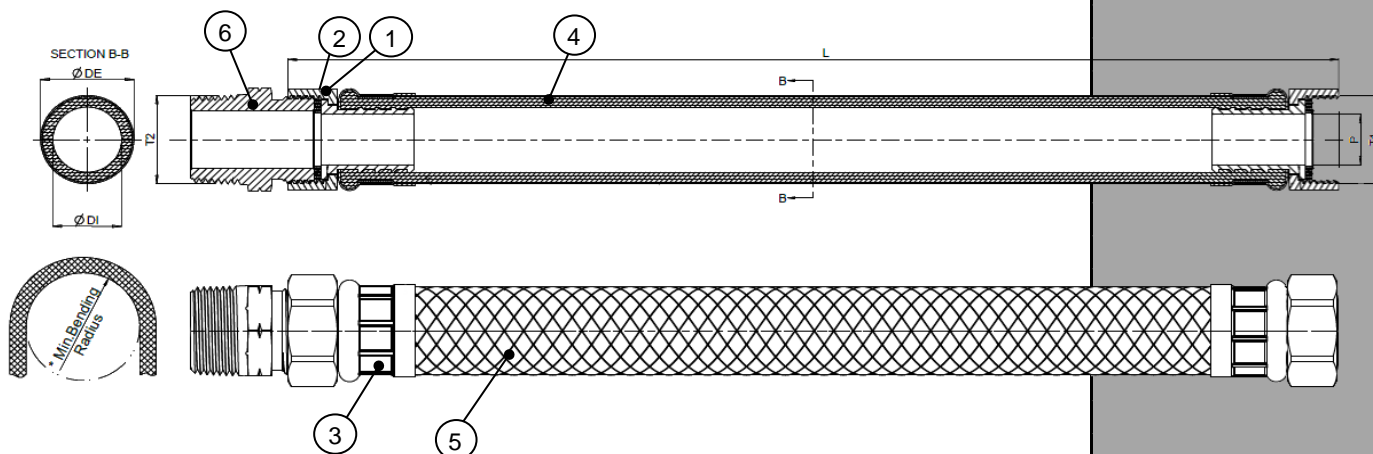

220131