

9390

Valvola automatica di sfogo aria in ottone



Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com



Valvola automatica di sfogo aria in ottone
Filettata M (ISO 228/1)
Conforme TR CU 010

PN10

Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio

- Idoneo per: acqua, da 0°C a +110°C
- Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)


PARTLIST

N.	Componente	Materiale	Norma
1	Corpo	Ottone	-
2	Galleggiante	Polipropilene ¹	-
3	Cursore	Plastica	-
4	Molla	Acciaio inox	-
5	Otturatore	Plastica	-
6	Guarn. otturatore	EPDM Perox	-
7	Sfiato	Ottone	-
8	Molla cursore	Acciaio inox	-
9	O-ring	EPDM Perox	-
10	Tappo	Ottone	-
11	Tappo sfiato	Polipropilene ¹	-

¹per alta temperatura

DIMENSIONI

DN	G	D [mm]	H [mm]	Peso [g]
010	3/8"	10,5	60	156
015	1/2"	10,5	60	154

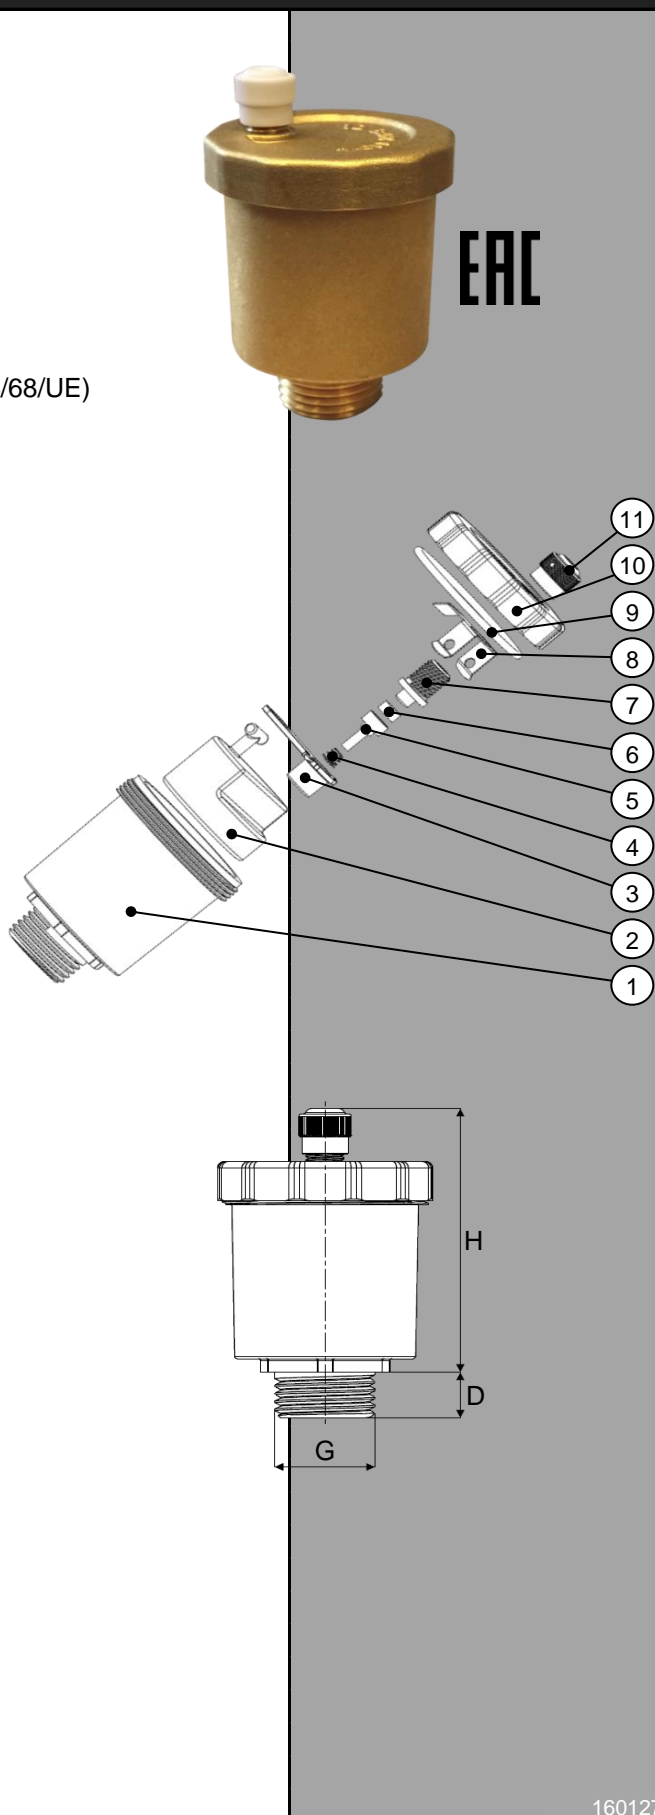

160127