

95TP

Presa di pressione in ottone DZR



Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com




Presa di pressione in ottone DZR
Filettata M 1/4" (ISO7/1 R)
Connessione per ago filettata M 3/8"-24 (UNF)
Prolunga opzionale in ottone DZR filettata M/F 1/4" (ISO7/1 R/Rp)
Conforme TR CU 010

PN25 (Max 25bar fino a 110°C, max 20bar oltre)
Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio

- Idoneo per: acqua, da -10°C a +130°C
sotto 0°C solo per acqua additivata con antigelo
oltre 100°C solo con additivi che prevengano l'ebollizione
- Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)

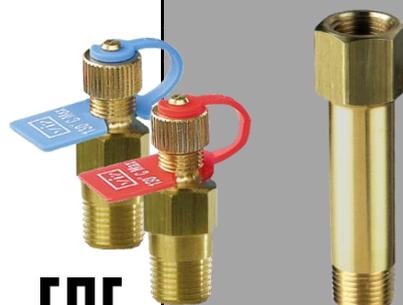


EAC

PARTLIST


N.	Componente	Materiale	Norma
1	Corpo	Ottone DZR	EN12164 CW602N
2	Guarnizione	EPDM Perox	-
3	Ghiera	Ottone DZR	EN12164 CW602N
4	Tappo	Ottone	EN12164 CW617N
5	Guarnizione tappo	NBR	-
6	Cravatta	Polipropilene ¹	-
7	Prolunga	Ottone DZR	EN12164 CW602N

¹Disponibile nei colori rosso o blu

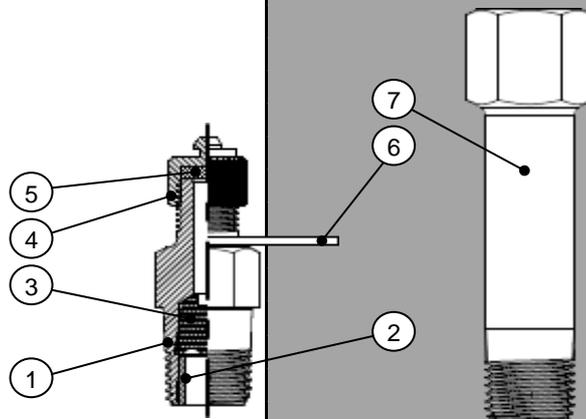

DIMENSIONI

Dimensioni in mm, peso 32g, peso con prolunga 85g

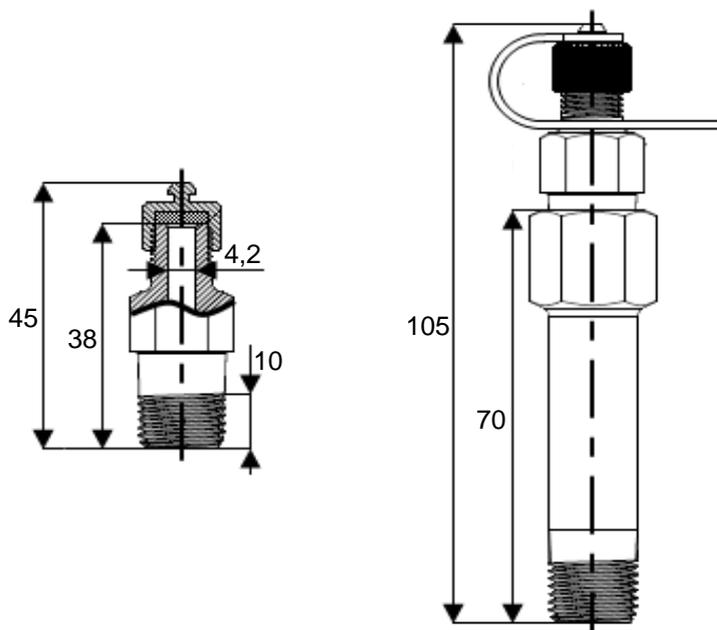

161104