

9WH

Ammortizzatore del colpo d'ariete



Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com



Ammortizzatore del colpo d'ariete in rame
Filettata M (ISO7-R)
Non richiede manutenzione (Il pistone è l'unica parte che si muove)
Lubrificante adatto all'uso per acqua potabile
Può essere installato sia su un sistema esistente sia
su uno nuovo utilizzando un raccordo a T

PN10

Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio

- Idoneo per: acqua, da 0°C a +80°C
- Non idoneo per: gas e liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)




PARTLIST

N.	Componente	Materiale	Norma
1	Tubo	Rame	T2
2	Adattatore	Ottone	EN12165 CW617N
3	Pistone	Nylon	WRAS approved
4	O-Ring	FKM	WRAS approved

DIMENSIONI

DN	G	H [mm]	ØA [mm]	I [mm]	L [mm]	Peso [g]
015	1/2"	124	22,2	27	14	126
020	3/4"	175	22,2	27	15,5	181
025	1"	187	22,2	29	17,5	224

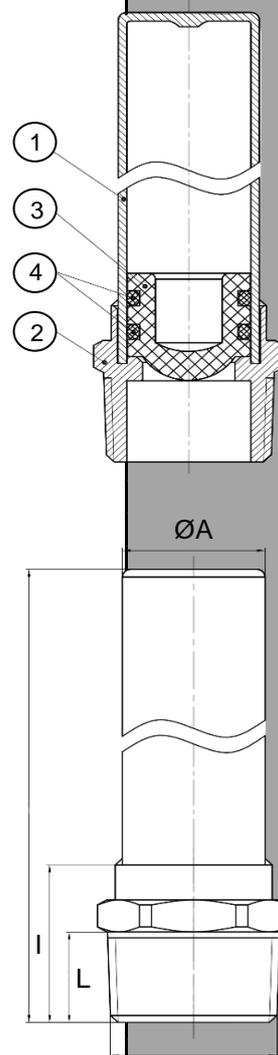

240403