

Accessori

Interruttore fine corsa per valvola a farfalla a leva



Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com



Interruttore fine corsa libero 1NO/1NC

Involucro in tecnopolimero a doppio isolamento (CEI/EN 60335-1)

Per valvole a farfalla VIR serie 4020, 4320, 4520 e 4620 nelle versioni:

- Con leva in ghisa (basetta di montaggio ISO 5211 F07/F05)
- Con leva in alluminio (basetta per montaggio su fine corsa leva)

1 ingresso elettrico PG13

Protezione IP67


Conforme CE

Alimentazione a corrente alternata (50Hz/60Hz)

Corrente d'impiego	250V	400V	500V
Tensione di impiego	6A	4A	1A

Tensione nominale d'isolamento 500VAC


Temperatura di funzionamento: da -25°C a +80°C

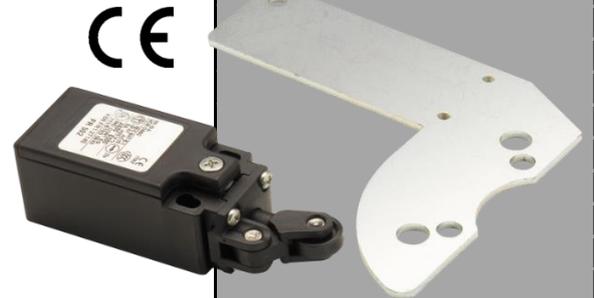



DIMENSIONI

Dimensioni in mm, peso versione per leva in ghisa 150g, peso versione per leva in alluminio 100g


Corsa d'ingaggio



Corsa massima

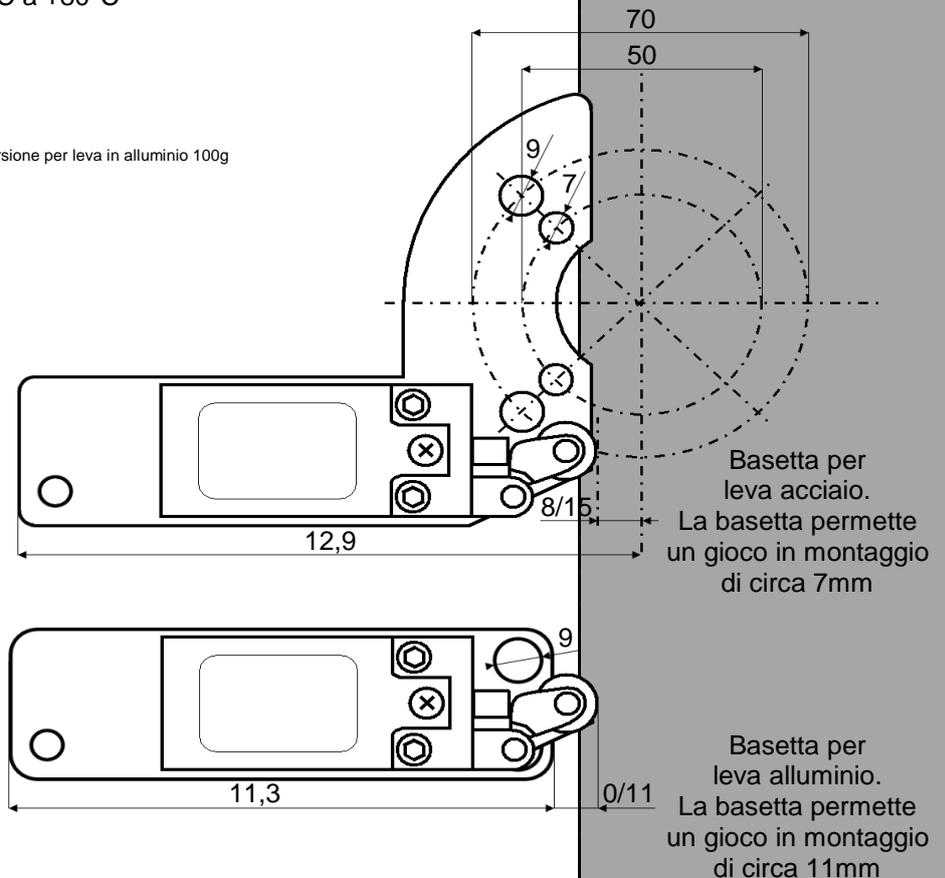

SCHEMA ELETTRICO

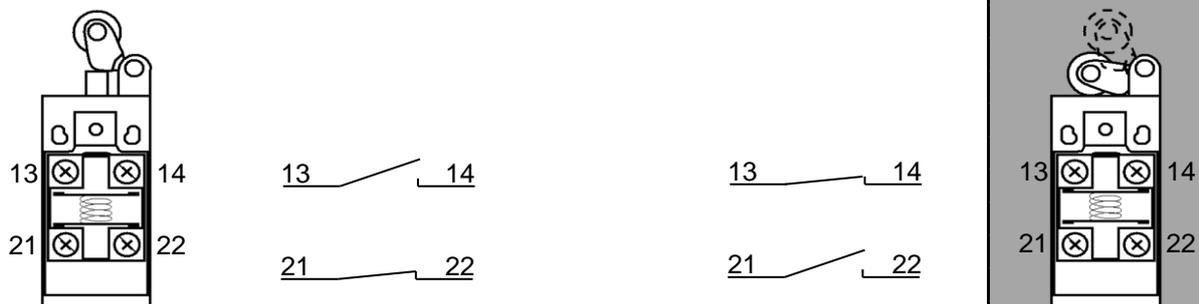

190610