

120

Valvola a saracinesca a tenuta metallica in bronzo "union bonnet"



Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com



Valvola a saracinesca in bronzo "union bonnet"

Filettata F/F (ISO 7/1 Rp)

Conforme EN12288/B (ex BS5154/B)

Testata ad aria secondo EN12266-1

Asta saliente

Premistoppa regolabile

Tenuta metallica

TR CU 010 compliant

PN25 (Max 25bar fino a 100°C, max 13bar a 170°C)

Esente marcatura CE per DN≤40 (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)


Condizioni di esercizio

- Idoneo per: acqua, da -10°C a +170°C
- Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)




PARTLIST

| N. | Componente | Materiale | Norma |
|----|-------------|------------|----------------|
| 1 | Corpo | Bronzo | EN1982 CB491K |
| 2 | Cuneo | Bronzo | EN1982 CB491K |
| 3 | Asta | Ottone DZR | EN12164 CW602N |
| 4 | Vitone | Bronzo | EN1982 CB491K |
| 5 | Calotta | Ottone | EN12165 CW617N |
| 6 | Packing | Grafite | - |
| 7 | Premistoppa | Ottone | EN12164 CW617N |
| 8 | Volantino | Alluminio | - |
| 9 | Dischetto | Alluminio | - |
| 10 | Dado | Acciaio | EN10025 Fe42 |

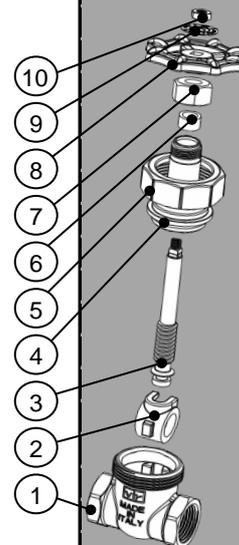

DIMENSIONI

| DN | T | L | C | P | H | ØV | K _v | Peso |
|-----|-----|------|------|------|------|------|---------------------|------|
| | | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m ³ /h] | [g] |
| 015 | ½" | 54 | 15,5 | 13 | 98 | 60 | 9 | 400 |
| 020 | ¾" | 59 | 16,5 | 19 | 116 | 60 | 20 | 615 |
| 025 | 1" | 68 | 19,5 | 25 | 145 | 70 | 35 | 940 |
| 032 | 1¼" | 73 | 21,5 | 32 | 166 | 85 | 62 | 1370 |
| 040 | 1½" | 79 | 21,5 | 38 | 190 | 85 | 104 | 1925 |
| 050 | 2" | 90 | 26,0 | 51 | 230 | 100 | 182 | 3000 |

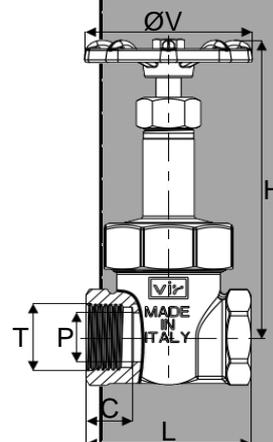

180521