

323/324

Mini valvola a sfera in ottone



Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com



Mini valvola a sfera in ottone nichelato

Disponibile nelle versioni:

- Fig. 323, filettata M/F (ISO 228/1)
- Fig. 324, filettata F/F (ISO 228/1)

Asta antiscoppio

Conforme TR CU 010

PN10

Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)


Condizioni di esercizio

- Idoneo per: acqua, da 5°C a +90°C
- Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)



PARTLIST

N.	Componente	Materiale	Norma
1	Corpo	Ottone nichelato	EN12165 CW617N
2	Seggio	PTFE	-
3	Sfera	Ottone cromato	EN12165 CW614N
4	Ghiera	Ottone	EN12164 CW614N
5	O-ring	NBR	-
6	Asta	Ottone	EN12164 CW614N
7	Bullone	Ottone	EN12164 CW614N
8	Leva	Alluminio	-

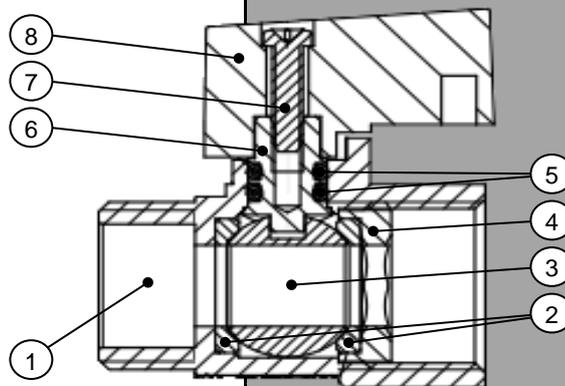

DIMENSIONI

DN	T	AA	AB	HL	L	K _v	Peso ¹
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m ³ /h]	[g]
008	¼"	20,9	19,6	32	32	2,7	80 / 95
010	⅜"	20,9	19,6	32	32	2,7	72 / 80
015	½"	22,5	21,5	34	32	3,9	100 / 115
020	¾"	27,0	24,0	36	32	5,8	200 / 210

¹Peso Fig. 323 / peso Fig. 324

