

765

Valvola di ritegno in ottone con molla



Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com



Valvola di ritegno in ottone con molla
Filettata F/F (ISO 228/1)
Filtro di fondo opzionale in acciaio inox (mesh 1000µm)
Montabile in orizzontale o verticale
Pressione minima di apertura 0,03bar
Conforme Gost

PN16 (PN10 per DN≥65)
Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio



- Idoneo per: acqua, da 0°C a +100°C
- Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)



EAC



PARTLIST

N.	Componente	Materiale	Norma
1	Corpo	Ottone	EN12165 CW617N
2	Molla	Acciaio inox	AISI 302
3	Disco	Ottone	EN12165 CW617N
4	Piattello	Acciaio inox	AISI 304
5	Tenuta	NBR	-
6	Manicotto	Ottone	EN12165 CW617N
7	Conn. filettata	Poliammide	-
8	Filtro di fondo	Acciaio inox	AISI 304



DIMENSIONI

DN	G	D [mm]	LA [mm]	H	E [mm]	LB [mm]	Peso val. [g]	Peso fil. [g]
015	½"	35	59	½"	28	50	185	7
020	¾"	42	65	¾"	33	56	265	11
025	1"	48	75	1"	41	58	420	20
032	1¼"	61	83	1¼"	50	69	650	25
040	1½"	71	93	1½"	55	78	870	35
050	2"	87	101	2"	67	96	1325	45
065	2½"	104	104	2½"	86	98	2635	75
080	3"	125	113	3"	100	112	4200	125
100	4"	155	132	4"	128	131	6265	175

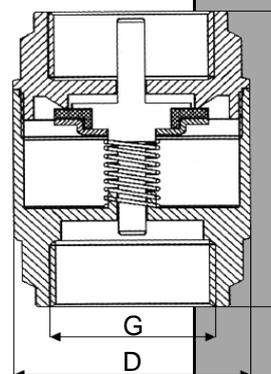

170217