

# 8991

Filtro in ottone



Via Circonvallazione, 10  
13018 Valduggia (VC), Italy  
Tel: +39 0163 47891  
Fax: +39 0163 47895  
www.vironline.com



Filtro in ottone  
Filettato F/F (ISO 228/1)  
Filtro in acciaio inox  
(Mesh 500µm per DN≤50, 600µm per DN65/DN80, 800µm per DN100)

PN20 (PN16 per DN100)  
Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio


- Idoneo per: acqua, da 0°C a +80°C
- Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)



## PARTLIST

N.	Componente	Materiale	Norma
1	Corpo	Ottone	EN12165 CW617N
2	Filtro	Acciaio inox <sup>1</sup>	AISI 302
3	Gasket	EPDM <sup>1</sup>	-
4	Cappello	Ottone	EN12165 CW617N

<sup>1</sup>Per DN100 filtro in aisi 304 e gasket in NBR

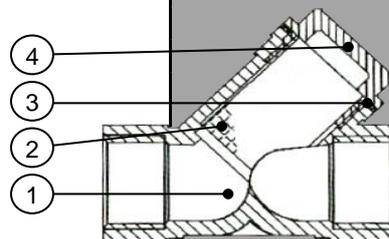

## DIMENSIONI

DN	T	H [mm]	A [mm]	Peso [g]
008	1/4"	40	55	110
010	3/8"	40	55	115
015	1/2"	40	58	140
020	3/4"	50	70	210
025	1"	60	75	330
032	1 1/4"	68	96	580
040	1 1/2"	75	106	850
050	2"	90	126	1400
065	2 1/2"	100	146	2800
080	3"	118	166	3100
100	4"	172	218	4900

