

899S

Filtro in acciaio inox



Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com



Filtro in acciaio inox
Filettato F/F (ISO 7/1 Rp)
Filtro in acciaio inox (mesh 450µm)

PN40

Per DN≤50: max 40bar fino a 85°C, max 16bar oltre
Per DN≥65: max 40bar fino a 85°C, max 10bar oltre
Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio



- Idoneo per: acqua, da -20°C a +180°C
sotto 0°C solo per acqua additivata con antigelo
- Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)

PARTLIST

N.	Componente	Materiale	Norma
1	Corpo	Acciaio inox	SS316
3	Filtro	Acciaio inox	SS316
4	Gasket	PTFE	-
2	Cappello	Acciaio inox	SS316

DIMENSIONI

DN	T	H [mm]	A [mm]	Peso [g]
015	1/2"	45	59	150
020	3/4"	60	73	260
025	1"	63	84	370
032	1 1/4"	80	97	530
040	1 1/2"	88	106	750
050	2"	109	127	1260
065	2 1/2"	138	165	2350
080	3"	153	188	3760
100	4"	196	232	6000

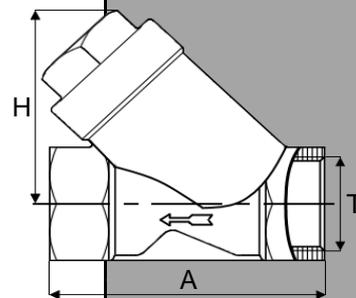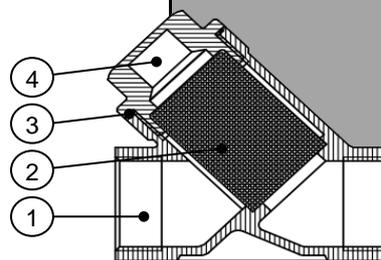

201008