

924

Saracinesca a tenuta metallica in ghisa grigia



Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com



Saracinesca a tenuta metallica in ghisa grigia
Flangiata PN16 secondo EN1092-2 (ex DIN2533)
Scartamento secondo EN558-1 serie 14 (ex DIN3202 F4)
Premistoppa regolabile, asta non saliente
Conforme TR CU 010

PN16
Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio

- Idoneo per: acqua, da -10°C a +110°C
sotto 0°C solo per acqua additivata con antigelo
- Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)

PARTLIST

N.	Componente	Materiale	Norma
1	Corpo	Ghisa grigia ¹	GG25
2	Seggio	Ottone	-
3	Tenuta cuneo	Ottone	-
4	Cuneo	Ghisa grigia	-
5	Chiocciola	Ottone	-
6	Stelo	Acciaio inox	-
7	Tiranti	Acciaio zincato	-
8	Gasket	Grafite	-
9	Cappello	Ghisa grigia ²	-
10	Packing	Grafite	-
11	Premistoppa	Ghisa sferoidale	-
12	Tiranti	Acciaio zincato	-
13	Volantino	Ghisa sferoidale	-
14	Bullone	Acciaio zincato	-

¹Ghisa sferoidale GGG40 per DN≥200



²Con sede packing in ghisa sferoidale

DIMENSIONI

DN	ØF [mm]	ØE [mm]	S [mm]	NxØD [mm]	H [mm]	L [mm]	ØV [mm]	Peso [kg]
050	165	125	18	4x19	289	150	180	15,0
065	185	145	18	4x19	306	170	200	18,1
080	200	160	20	8x19	332	180	200	22,4
100	220	180	22	8x19	380	190	240	31,4
125	250	210	24	8x19	420	200	260	40,5
150	285	240	24	8x23	485	210	280	56,2
200	340	295	18	12x23	490	230	320	81,5
250	405	355	20	12x28	707	250	360	130,3
300	460	410	26	12x28	807	270	400	187,2



EAC

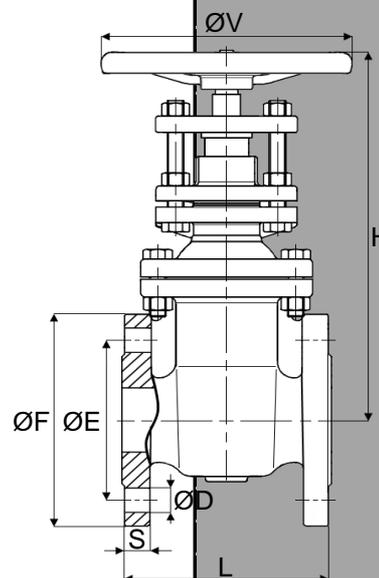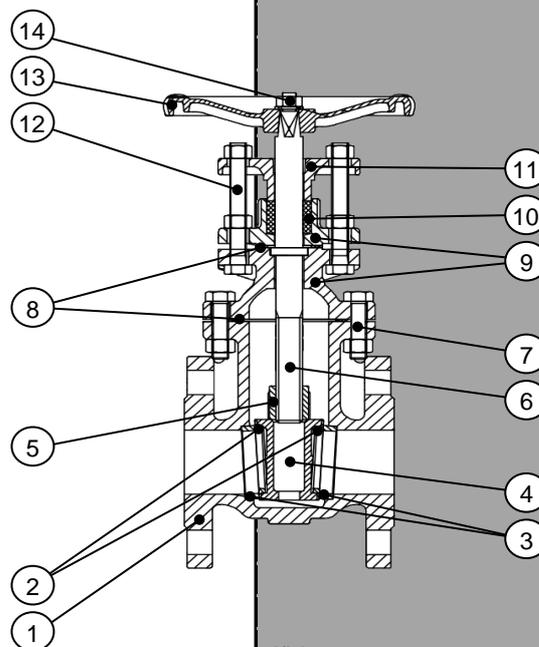

210507