

# Accessori

Posizionatore elettropneumatico per attuatore pneumatico



Via Circonvallazione, 10  
13018 Valduggia (VC), Italy  
Tel: +39 0163 47891  
Fax: +39 0163 47895  
www.vironline.com






Posizionatore elettropneumatico per attuatore pneumatico (rotativo di 90°)  
Corpo in alluminio pressofuso  
Adatta ad attuatori pneumatici a doppio e semplice effetto  
n°2 limit switch SPDT  
(segnale di ingresso 125 VAC, 3A - 30VDC, 2A)  
Calibrazione precisa con aggiustaggio dello ZERO e dello SPAN  
Protezione IP66

Alimentazione a 10-30 VDC  
Segnale di controllo in ingresso e in uscita: 4-20 mA  
Controllo proporzionale  
Connessione per attuatore tipo NAMUR VDI/VDE 3845  
Connessioni pneumatiche 1/4" NPT  
Connessione manometro 1/8" NPT  
Pressioni fluido di manovra da 1,4bar a 7bar  
Temperatura ambiente: da -20°C a +70°C.



## DIMENSIONI


Dimensioni in mm  
Peso 2,8kg.

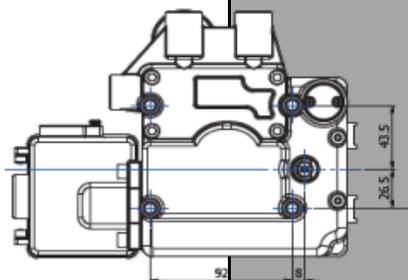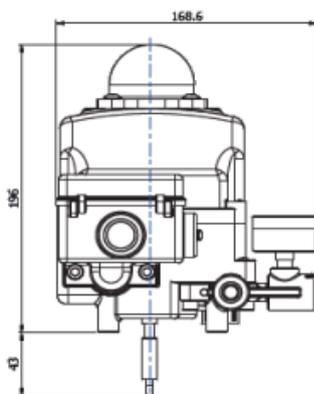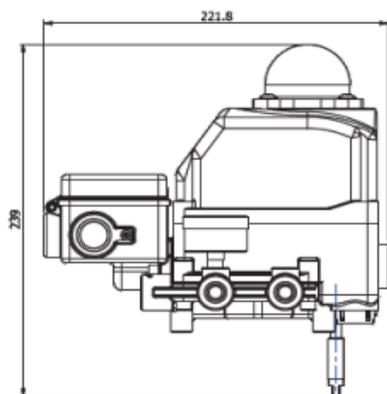


L'apparecchio confronta il segnale proveniente dall'unità di controllo con l'angolo di rotazione dello stelo, inviando un segnale amplificato che agisce sulle camere dell'attuatore.

# CONNESSIONI ELETTRICHE

Schema collegamento attuatore con trasmettitore di posizione

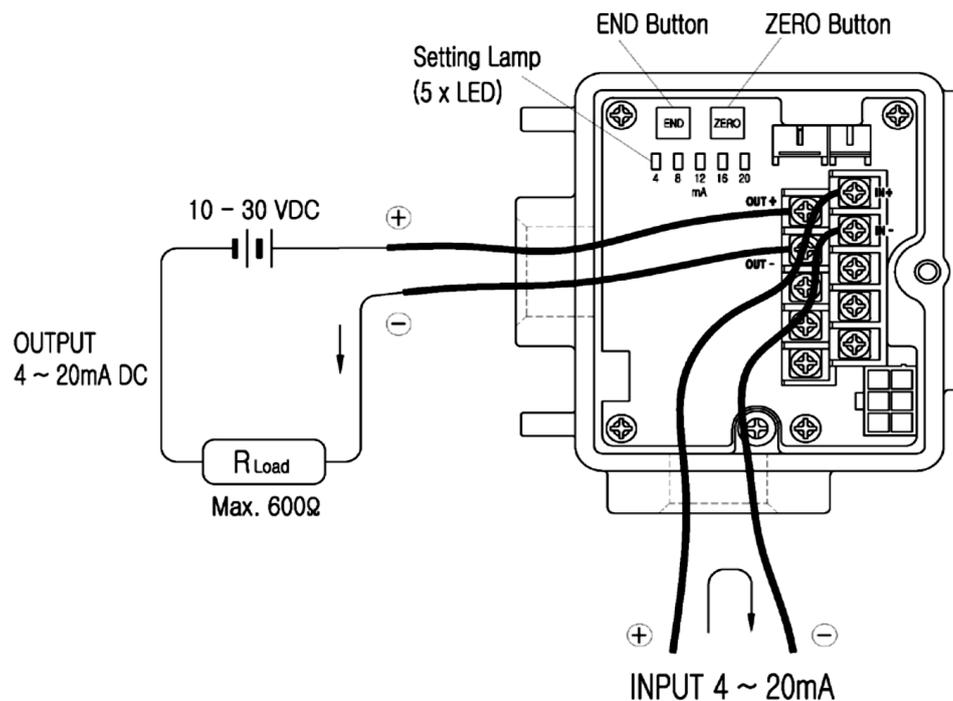

Schema collegamento attuatore con fine corsa

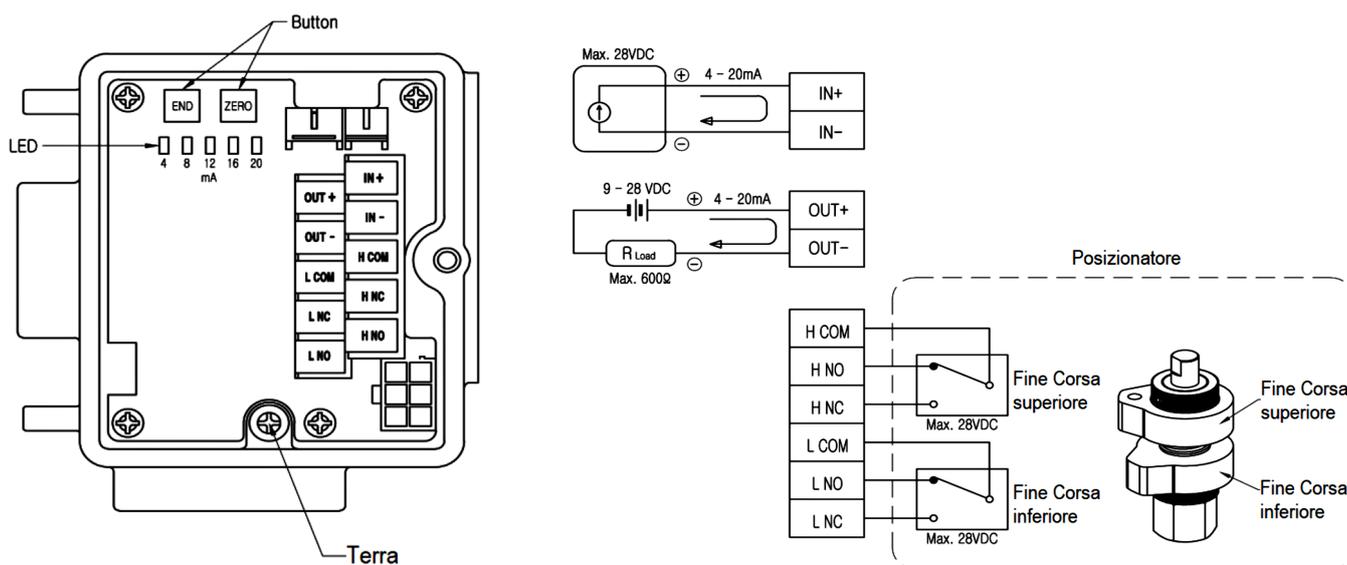

®

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italy Tel: +39 0163 47891 Fax: +39 0163 47895 www.vironline.com