

# 899A

Filtro in ottone



Via Circonvallazione, 10  
13018 Valduggia (VC), Italy  
Tel: +39 0163 47891  
Fax: +39 0163 47895  
www.vironline.com



Filtro in ottone  
Filettato F/F (ISO 228/1)  
Filtro in acciaio inox AISI304  
Mesh 13

PN16  
Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)


Condizioni di esercizio

- Idoneo per: acqua, da 0°C a +110°C
- Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)



## PARTLIST

N.	Componente	Materiale	Norma
1	Corpo	Ottone	CW617N
2	Filtro	Acciaio inox	AISI 304
3	O-Ring	EPDM	-
4	Cappello	Ottone	CW617N

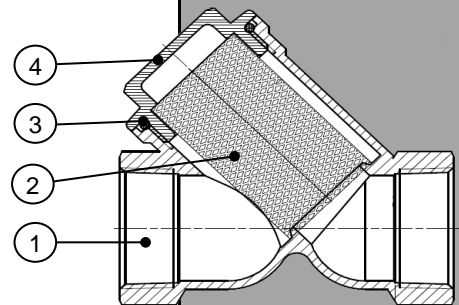

## DIMENSIONI

DN	T	H [mm]	A [mm]	Peso [g]
015	1/2"	53,6	55	123
020	3/4"	65	68	210
025	1"	75,5	80	333
032	1 1/4"	90	96	593
040	1 1/2"	104	106	709
050	2"	128	125	1224

