

Accessori

Box finecorsa per attuatore pneumatico



Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com



Box finecorsa per attuatore pneumatico
Corpo, staffe, albero e camme in tecnopolimero
Microinterruttori e circuito stampato in poliammide
Viteria in AISI 304
Guarnizioni in NBR
1 ingresso elettrico ISO M20
Connessione per attuatore tipo NAMUR VDI/VDE 3845.
Protezione IP65 (Nema 4, 4x)
Conforme CE

Camme per ingaggio finecorsa regolabili a scatti di 2°
Contatti liberi disponibili:


- 1NO/1NC in apertura
- 1NO/1NC in chiusura

Adatto a elettrovalvole solenoidi a doppio pilotaggio
Temperatura di funzionamento: da -20°C a + 80°



DIMENSIONI

Dimensioni in mm, peso 0,23kg

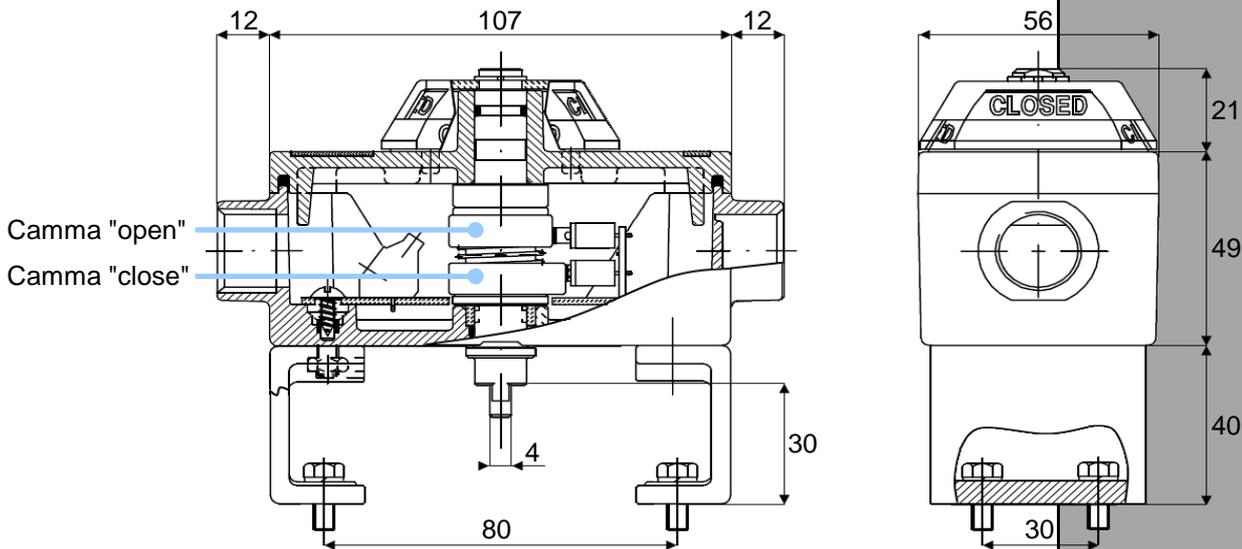

SCHEMA ELETTRICO

